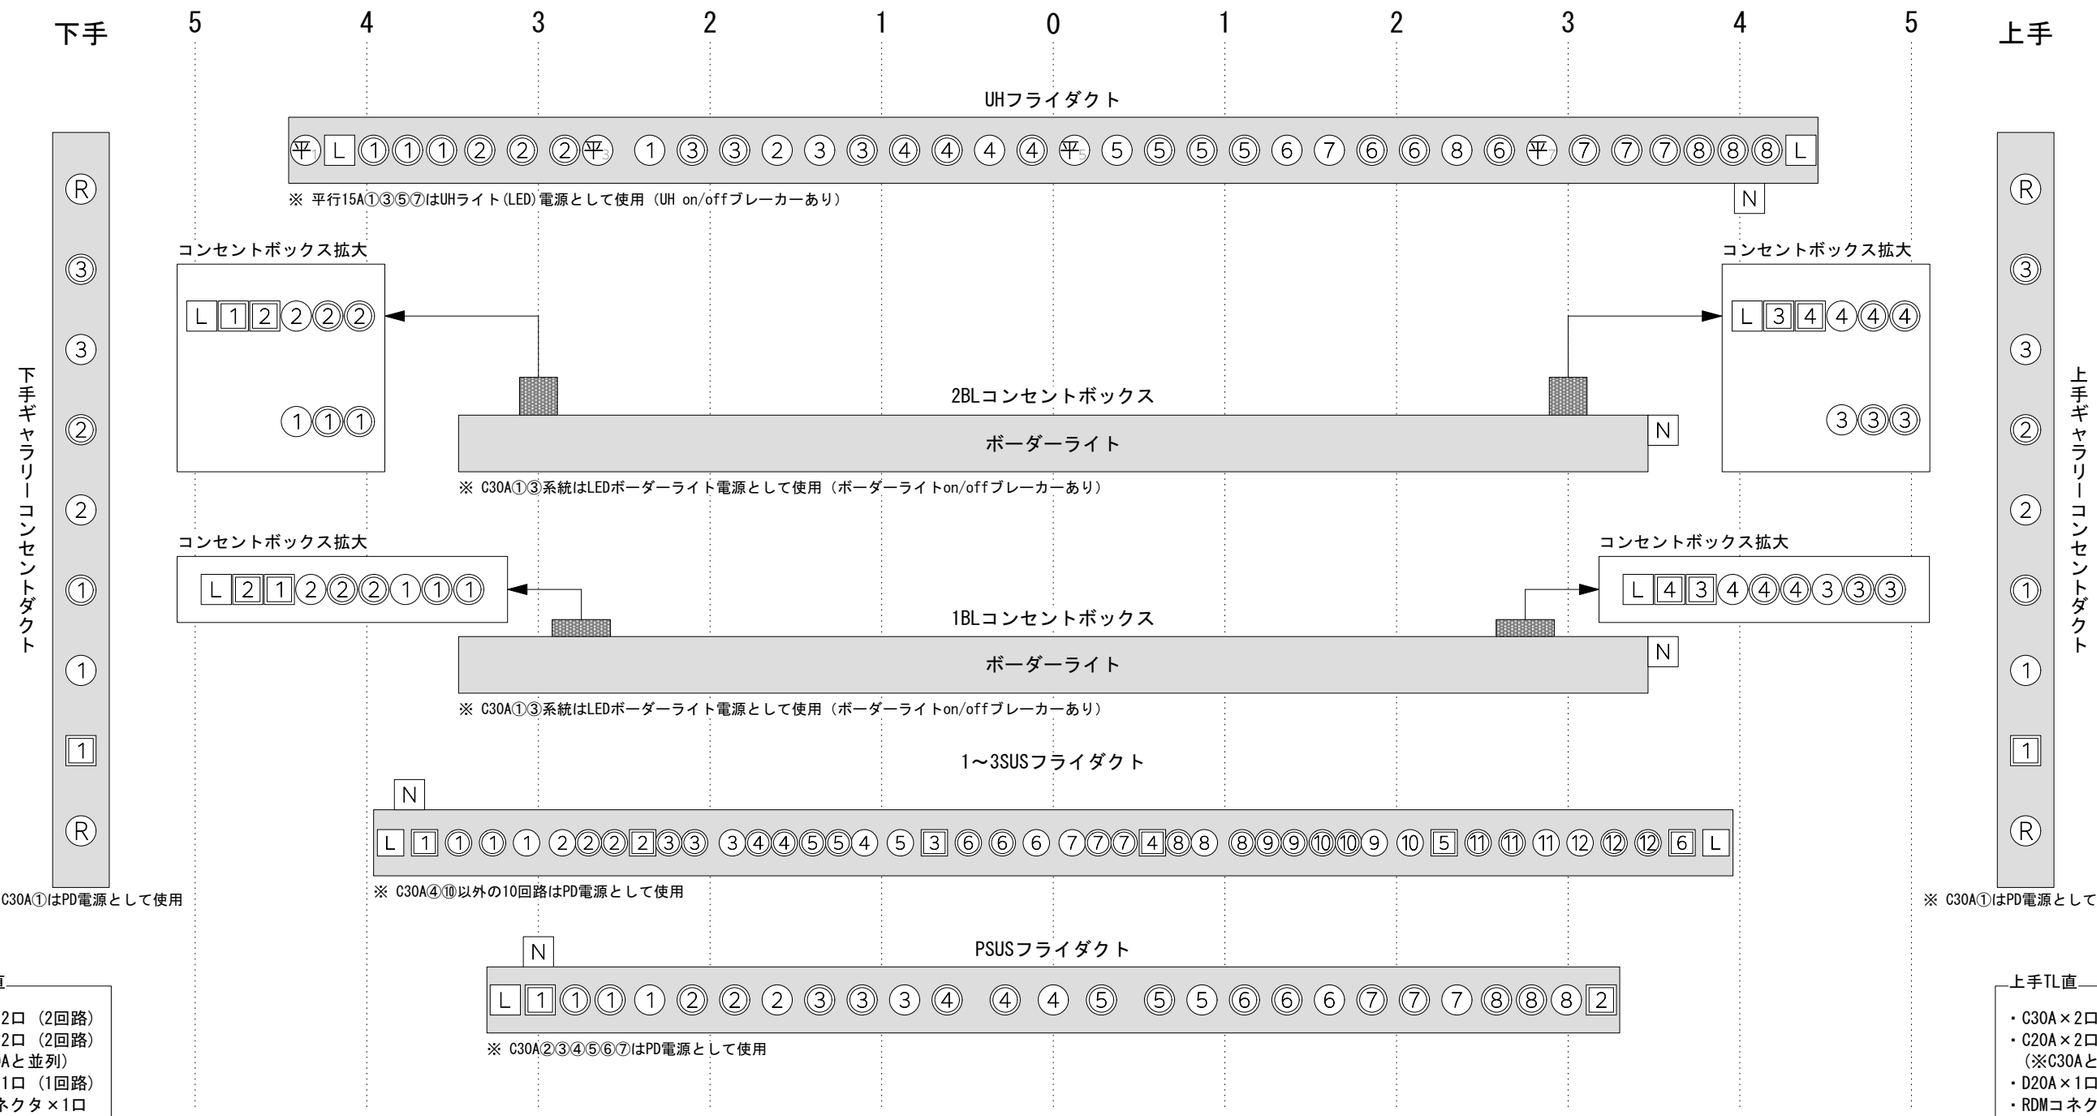

下手TL直

- C30A×2口（2回路）
- C20A×2口（2回路）
  （※C30Aと並列）
- D20A×1口（1回路）
- RDMコネクタ×1口

※ C30A×2回路はPD電源として使用

上手TL直

- C30A×2口（2回路）
- C20A×2口（2回路）
  （※C30Aと並列）
- D20A×1口（1回路）
- RDMコネクタ×1口

※ C30A×2回路はPD電源として使用

凡例

- ① 直100V・C型30Aコンセント
- ① 直100V・C型20Aコンセント（C30Aと並列回路）
- 平 直100V・平行3P15Aコンセント（C30Aと並列回路）

全体容量30A

- 1 直200V・D型20Aコンセント
- L LANコネクタ
- N DMXノード（LAN×1 , DMX×4）
- R RDMコネクタ（RDM対応 DMX5pinコネクタ）

機構別 直回路数 / LANコネクタ・DMXノード・RDMコネクタ数　　（ ）は空き回路数　　※は片側のみ表示

	PSUS	1SUS	2SUS	3SUS	1BL	2BL	UH	※GAL	※TL
C30A	8 (2)	12 (2)	12 (2)	12 (2)	4 (2)	4 (2)	8	3 (1)	2 (0)
C20A（C30Aと並列）	8	12	12	12	4	4	8	3	2
平行15A（C30Aと並列）	–	–	–	–	–	–	4 (0)	–	–
D20A	2	6	6	6	4	4	–	1	1
LANコネクタ	1	2	2	2	2	2	2	–	–
DMXノード	1	1	1	1	1	1	1	–	–
RDMコネクタ	–	–	–	–	–	–	–	2	1

サンポートホール高松 第1ホール照明 吊物直回路詳細図