


- 凡例
- PD1 可搬型調光器(ポータブルディムスター)
①②③ Max3kw・C型20A×3・1回路20Aまで
 - コンセントボックス(ボックス内直回路詳細は別紙参照)
 - LANコネクタ
 - DMXノード(LAN×1, DMX×4)

※直回路は、PD電源・LEDポーターライト電源・UHライト電源等で
使用している回路があるので、実際の空き回路数は表示数より少なくなります。
直回路詳細・回路レイアウト等は別紙(吊物直回路詳細図)をご参照ください。

- SUS・BLの各DMXノード
- ・DMXポート数 — 4ポート(DMX OUT)
 - ・「ポート1」は会館設備用に接続済み
 - ・「ポート2~4」は空き回線

- 持込卓をEthernet(Art-net)接続する場合の
持込卓側ユニバースNo. 設定について
- ・ホール卓パッチアウト回線 — ユニバース08
 - ・持込卓用回線 — ユニバース09以降
- 上記のユニバースNo. で設定をお願いします

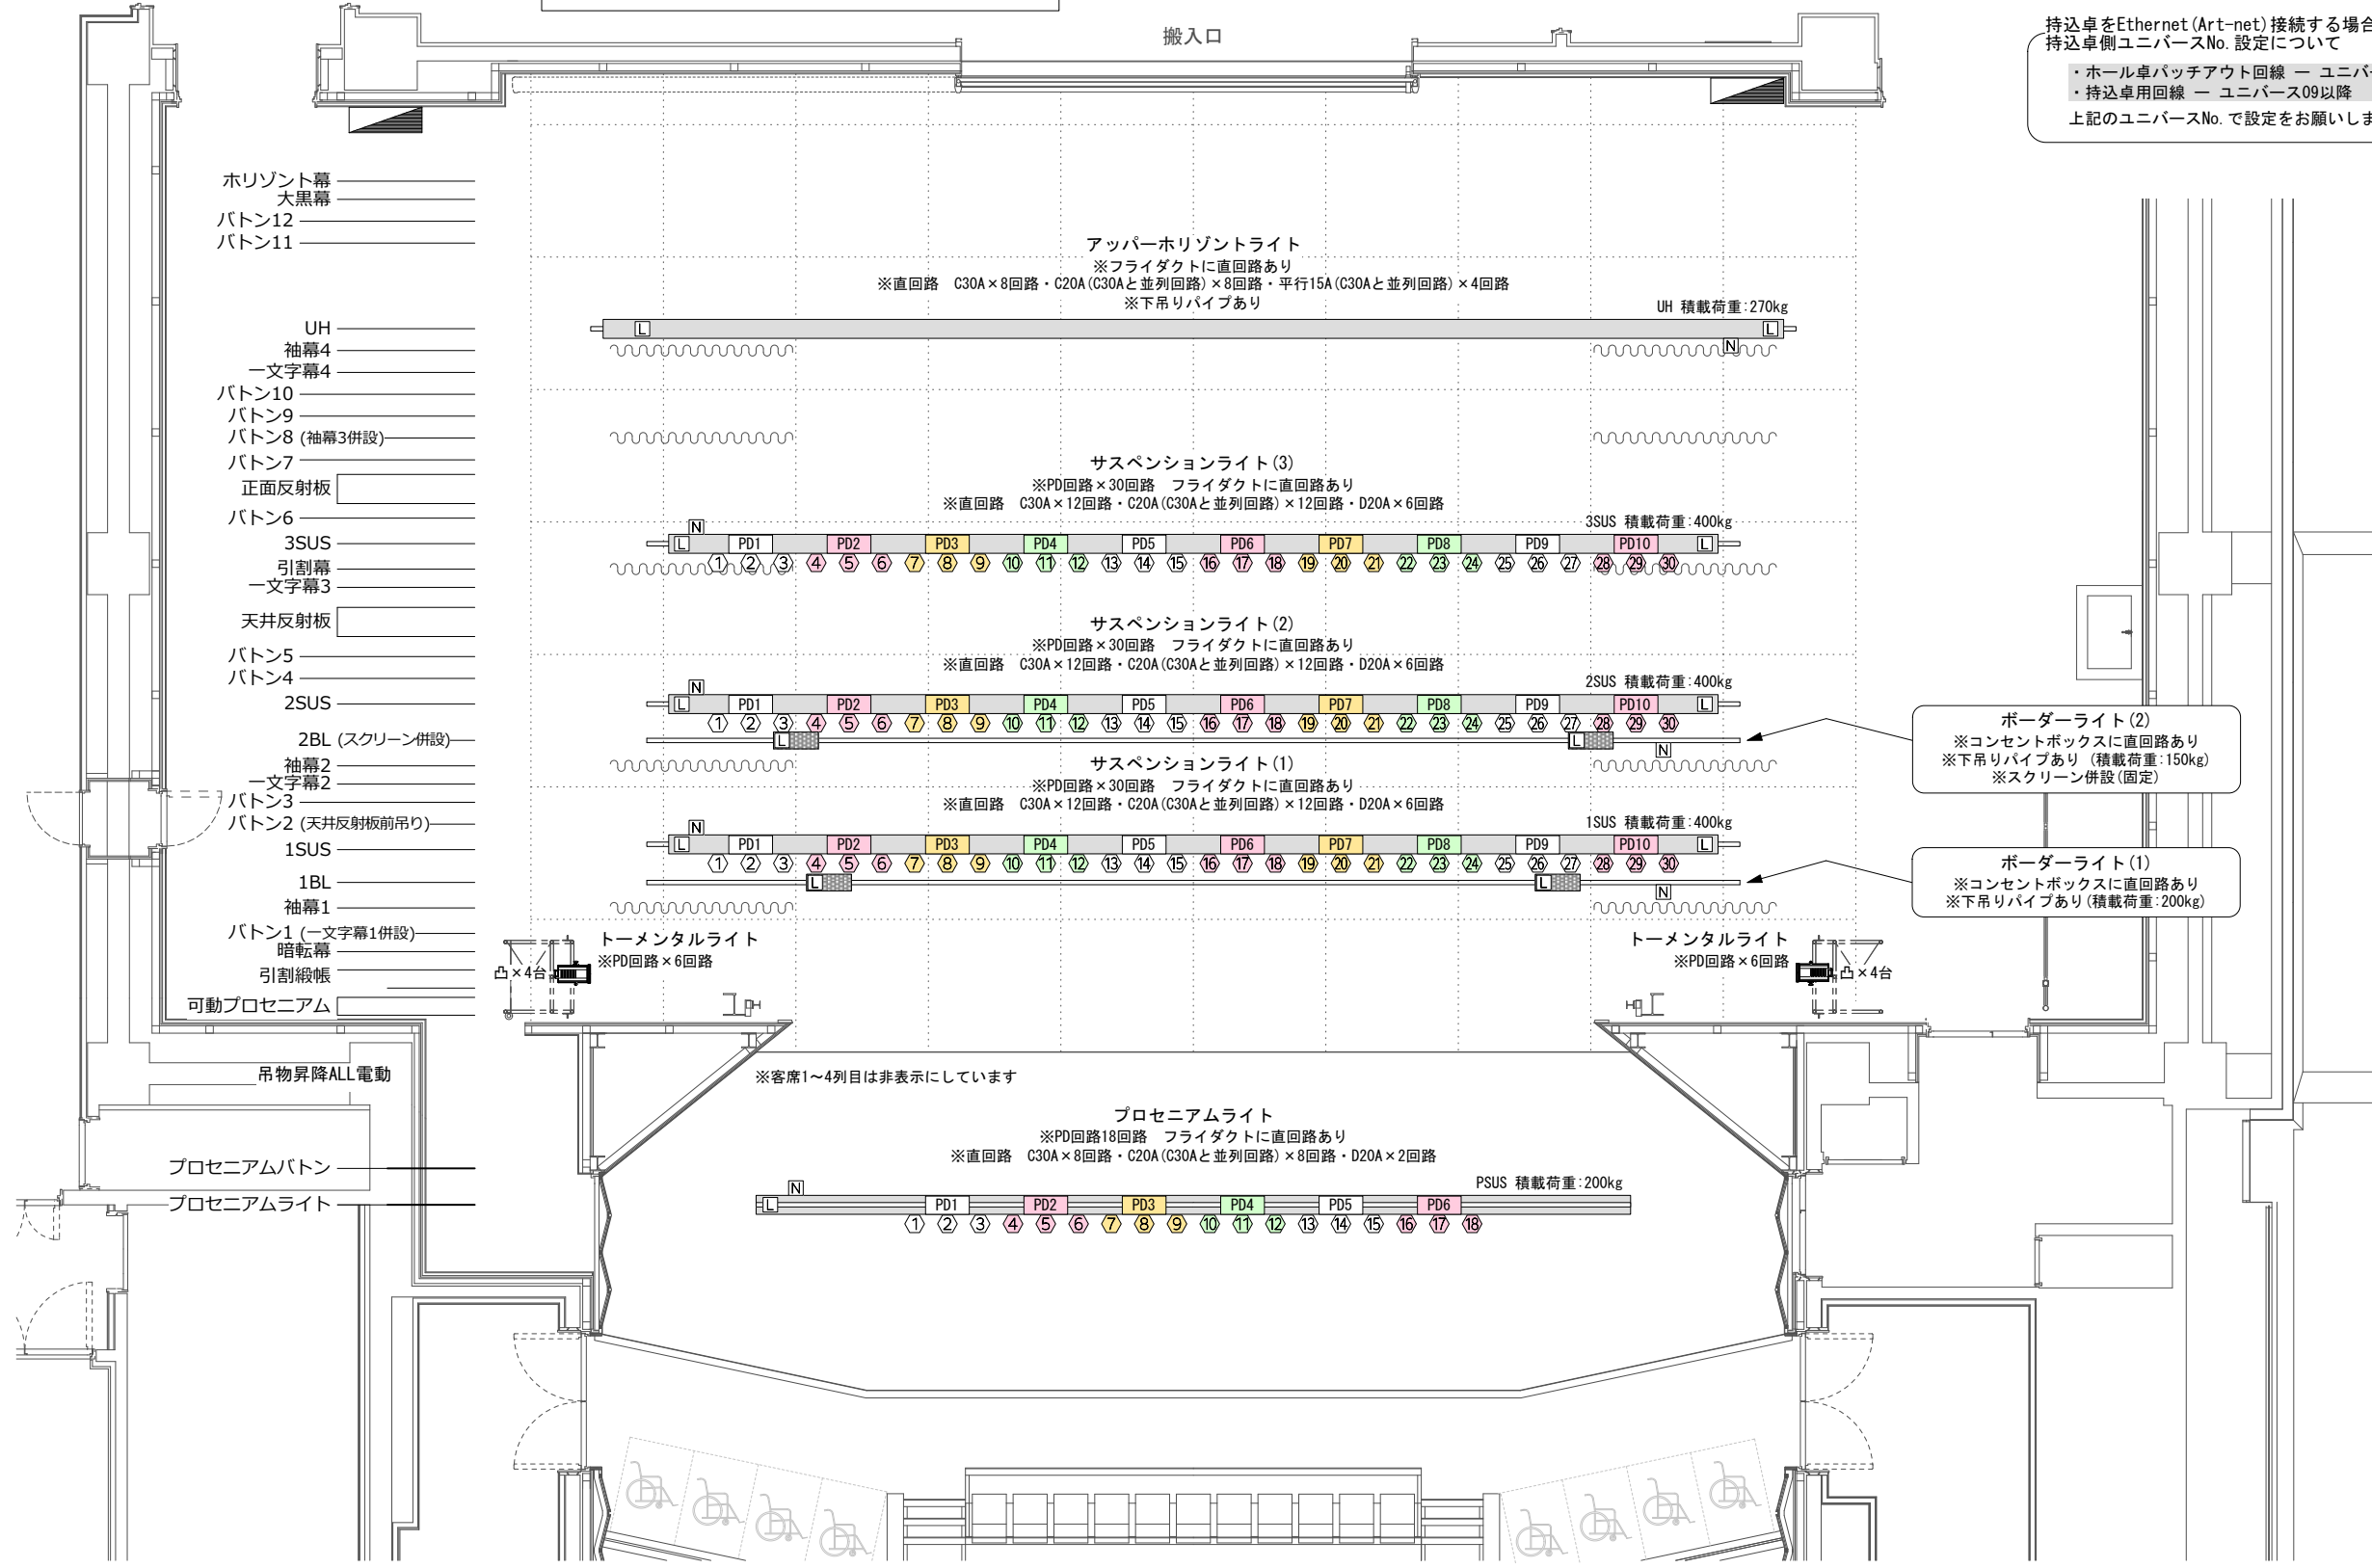

- ホリゾン幕
- 大黒幕
- バトン12
- バトン11
- UH
- 袖幕4
- 一文字幕4
- バトン10
- バトン9
- バトン8(袖幕3併設)
- バトン7
- 正面反射板
- バトン6
- 3SUS
- 引割幕
- 一文字幕3
- 天井反射板
- バトン5
- バトン4
- 2SUS
- 2BL(スクリーン併設)
- 袖幕2
- 一文字幕2
- バトン3
- バトン2(天井反射板前吊り)
- 1SUS
- 1BL
- 袖幕1
- バトン1(一文字幕1併設)
- 暗転幕
- 引割絨帳
- 可動プロセニウム

- ポーターライト(2)
※コンセントボックスに直回路あり
※下吊りパイプあり(積載荷重:150kg)
※スクリーン併設(固定)
- ポーターライト(1)
※コンセントボックスに直回路あり
※下吊りパイプあり(積載荷重:200kg)